

 Tulimax

pellettilämmitys- kattilat

Pellettilämmityksessä yhdistyvät taloudellisuus sekä käyttömukavuus edistyksellisellä tavalla.

Puupelletti on varteenotettava kotimainen bioenergiavaihtoehto korvaamaan ulkomaisia uusiutumattomia polttoaineita.

Pellettilämmitys on turvallinen, taloudellinen, tehokas ja ympäristöystävällinen valinta.



Tulimax^{PEL 20}

– Taloudellinen pikkujätti

Pellettilämmityskattila 20kW vesikiertoiseen keskukslämmitykseen

TULIMAX PEL20-pellettikattila

Taloudellinen pikkujättiläinen. Tehokas lämmönvaihtokyky sekä käytännöllinen ja helppo huollettavuus ovat tärkeimpiä ominaisuuksia kattilaa valittaessa. Tulimax-kattiloiden vahva rakenne yhdistettynä nykytekniikkaan, antaa hyvän pohjan taloudelliseen ja tehokkaaseen pellettilämmitykseen.

TULIMAX PEL20 pannuhuoneessa

- matala
- suuri vesitila
- suuri kokonaisuudessa
- 5 mm teräsrakenne (koko runko)
- valmistettu Suomessa kotimaisesta teräksestä

TUUBIRAKENTEINEN PYSTYKONVEKTIO

- tehokas lämmön talteenotto
- helppo puhdistaa
- pitkä puhdistusväli

VIISTO, HELPOSTI LUETTAVA MITTARITAUHU


SÄHKÖVASTUS, 6 kW

TEHOKAS LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO

- LV-kierukka

POLTIN / HUOLTOLUUKKU



- kätevästi kattilan edessä
- polttimen ja kattilan tuhkanpoisto samasta luukusta
- sivulle aukeavan luukun kätisyys vaihdettavissa

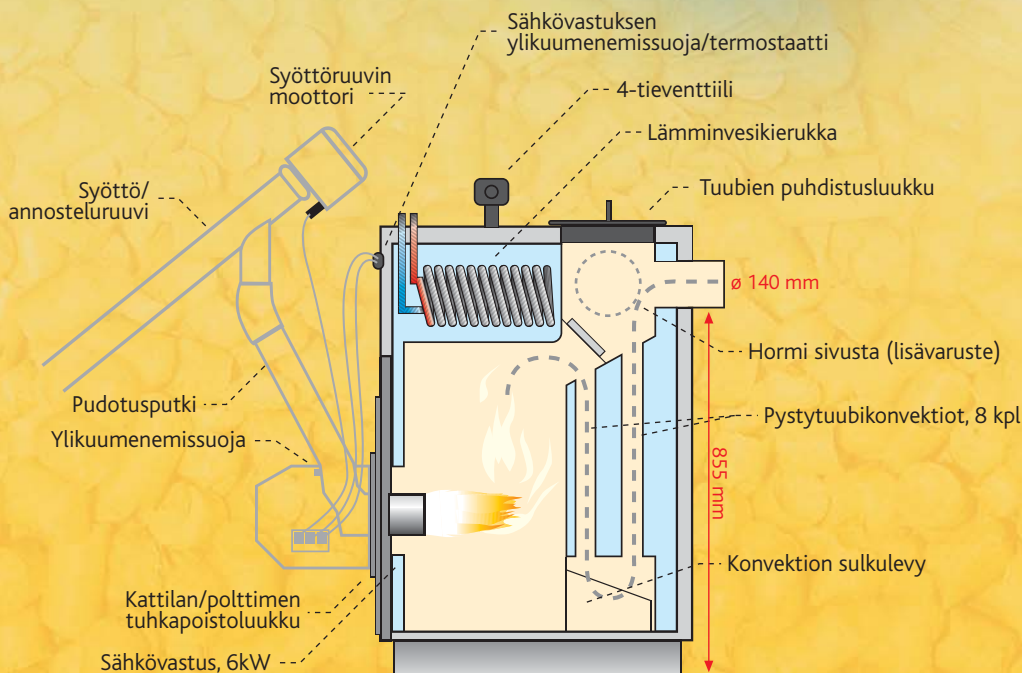

Tulimax

numeroina

Leveys	670 mm
Syvyys	812 mm
Korkeus	1062 mm
Vesitila	180 l
Paino	300 kg
Teho	20 kW
Poltinluukun sisämitat:	
Leveys	200 mm
Korkeus	490 mm
Poltinaukko ø	172 mm

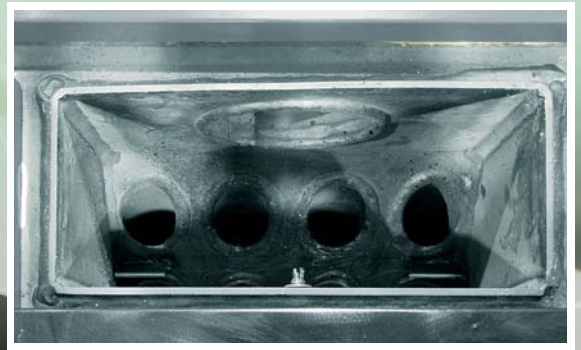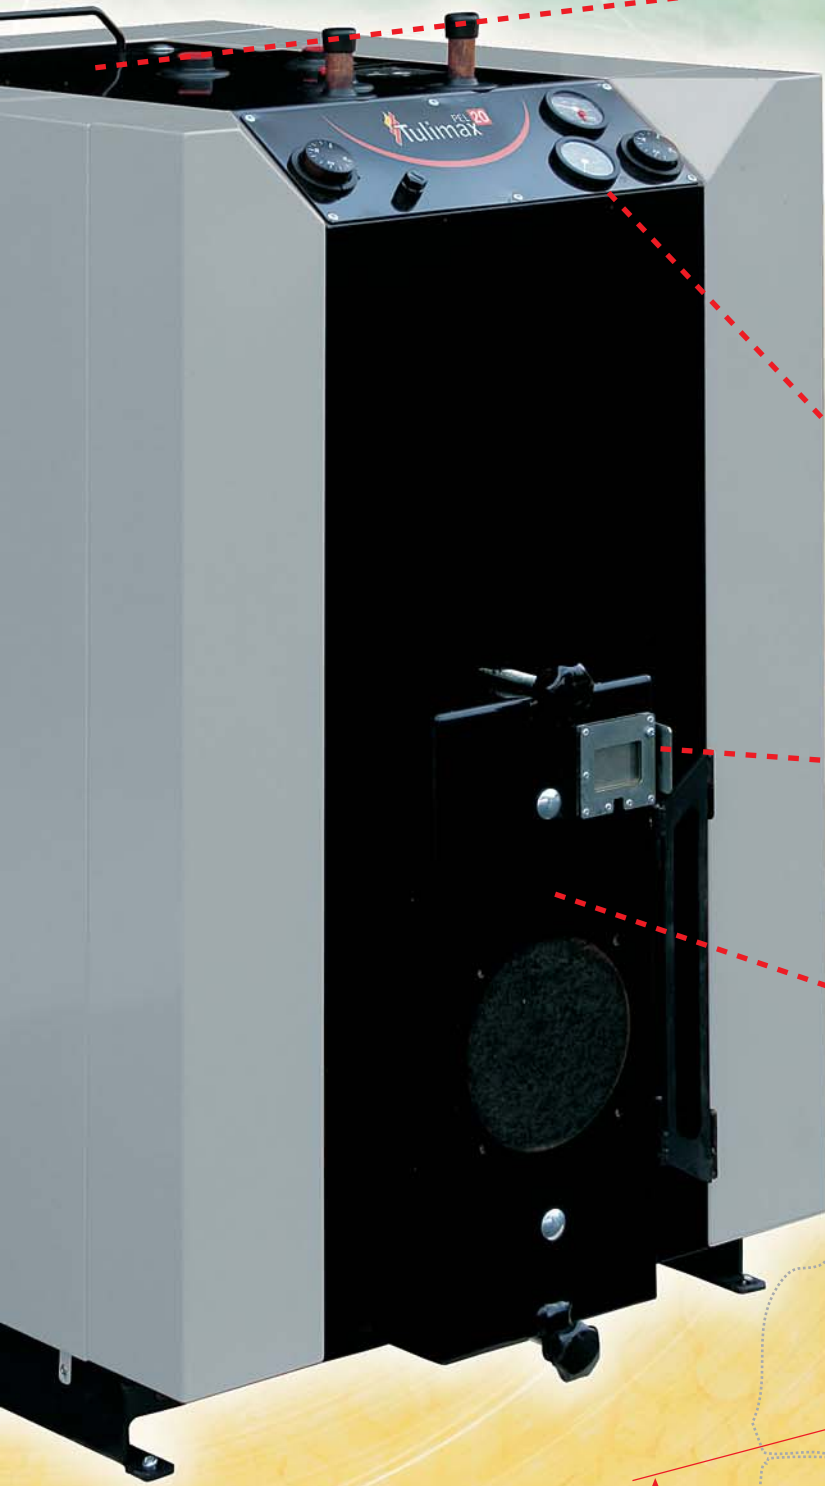

Pystytuubikonvektion rakenne




Huolto/tuhkanpoisto helposti yhdestä luukusta

Varusteet

- veden lämpö/painemittari
- savukaasun lämpömittari
- poltintermostaatti/ ylikuumentumissuoja
- sähkövastus 6 kW/säädin
- puhdistusvälineet

Hormisuositus:

Pituus.....5-6 m
Halkaisija ø140 mm

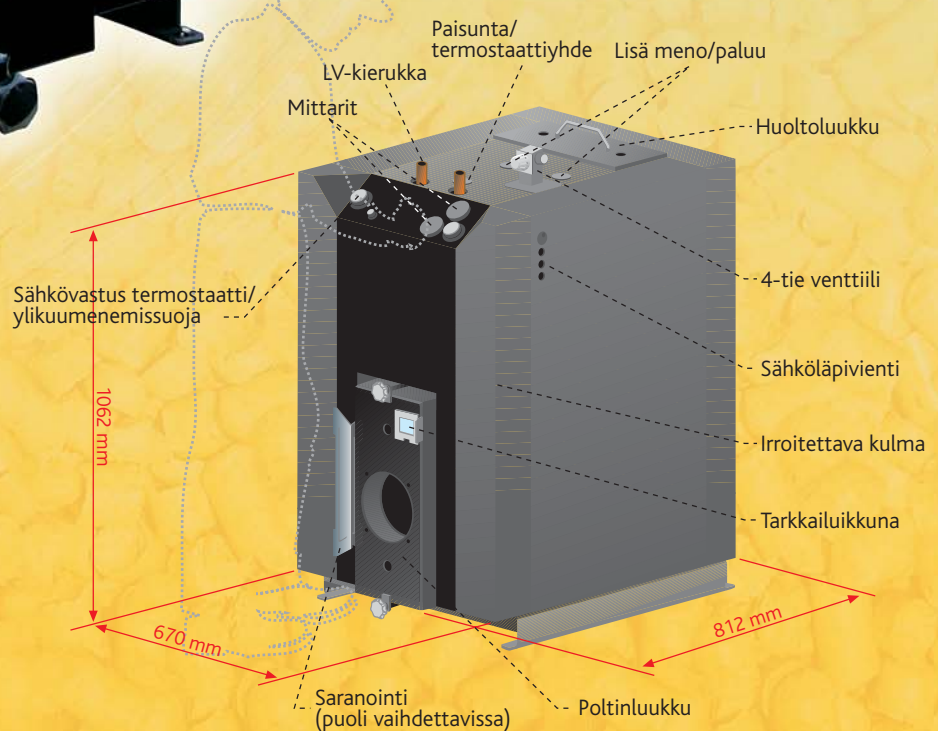

Pellettipoltinmoduli


PELMO-pellettipoltinmoduli tuottaa tehokkaasti edullista pellettilämpöä lämminvesivaraajan tai lämmityskattilan rinnalla.

Pienikokoinen ja kevyt moduli voidaan sijoittaa pieneen tilaan. Hormin lähtö on valittavissa joko taakse, sivulle tai ylöspäin.

Modulin etuosassa on yksi luukku, joka toimii sekä polttimen sovitteena, että huoltoaukkona.

Tuhkanpoisto polttimesta ja modulista on vaivatonta modulin edessä olevasta luukusta. Luukun käisyys on nopeasti vaihdettavissa.

PELMO soveltuu useimmille markkinoilla oleville pellettipolttimille.

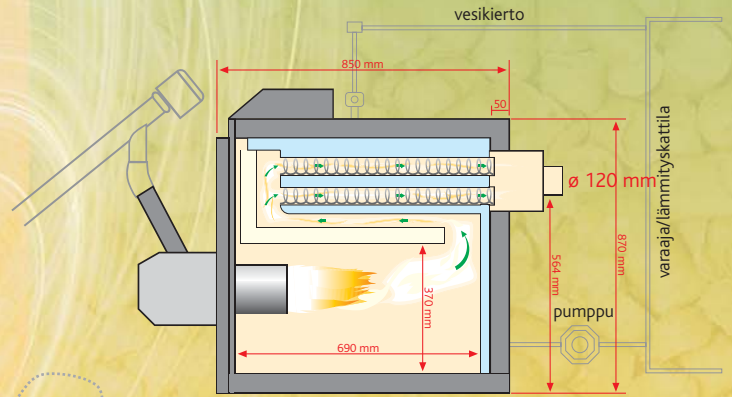

Tulimax

numeroina

Leveys	400 mm
Syvyys	850 mm
Korkeus	870 mm
Vesitila	40 l
Paino	150 kg
Tehoalue	15 kW

Hormisuositus:

Pituus	5-6 m
Halkaisija \varnothing	120 mm

Varusteet

- veden lämpö/painemittari
- savukaasun lämpömittari
- poltintermostaatti/ylikuumentemissuoja
- tuhkalaatikko
- puhdistusvälineet

